

→Использование

- знаки содержат обязательные для исполнения инструкции, местоположение, информацию о маршруте движения и т.п.
- знак приказа – белая надпись на красном фоне
- информационный знак - черная надпись и рамка на желтом фоне
- оба типа могут быть дополнены знаком местоположения

→Удовлетворяют требованиям



- ICAO ANNEX 14 Volume I
- FAA AC 150/5345-44F

→Описание/свойства

- читабельность активной поверхности обеспечена благодаря применению ретроотражающей пленки
- по востребованию мы вышлем размеры оснований для отдельных типов знаков (руководство по монтажу)
- по желанию заказчика можно сделать матовую отделку

→Конструкция

- конструкция из алюминиевой коробки сложенной из многослойных алюминиевых профилей
- целая конструкционная коробка знака исполнена как компактный агрегат требуемой упругости с соответствующей стойкостью против атмосферным влияниям
- задняя стенка изготовлена из алюминиевого листа
- конструкционно одностороннее

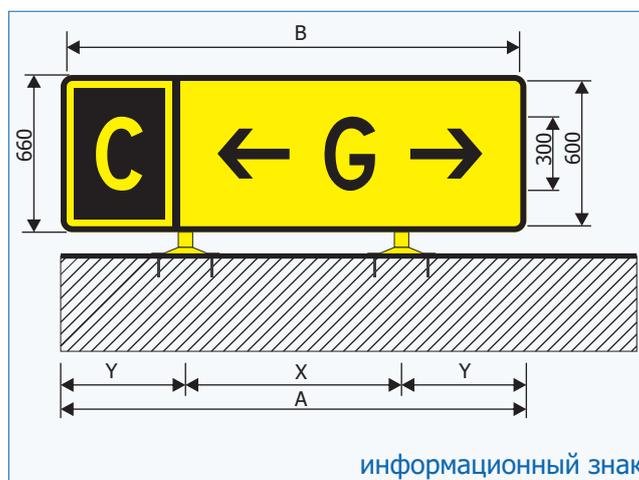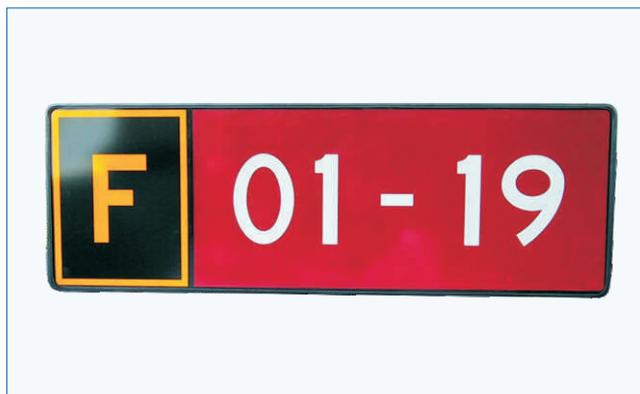

Н. статьи:

5.8.4

TZP-R



→Связь

- крышками муфтами 002 662 закрепить на крепежных стойках знака
- собранный таким образом знак установить на обозначенную бетонную с ломкой основу 001 058
- в случае механического контакта с самолетом или другим транспортным средством они сломаются в predetermined месте

→Механические параметры

- общий информационный вес (кг) $\pm 10\%$ - таблица в приложении
- диапазон температуры $\pm 55^\circ\text{C}$
- стойкость против ветра и выхлопных газов 322 км/ч
- стойкость к соляной среде и УФ излучению
- вибростойкость

→Коды для заказов

TZP-R-X-X-X

Тип

Y - информационный знак (направляющий)
 R - знак приказа
 L - знак идентификации места
 B - знак для определения оставшейся
 Длины ВПП (RWY)
 H - знак половины ВПП (RWY)

Величина (мм)

3 - высота панели/шрифта-600/300
 4 - высота Панели/шрифта-800/400

Длина знака

A - 715 мм (высота 600 мм)
 A - 860 мм (высота 800 мм)
 B - 1325 мм
 C - 1940 мм
 D - 2550 мм
 E - 2850 мм
 K - 3150 мм
 F - 3780 мм
 G - 4085 мм

Информационные знаки (высота знака/надписи 600/300 мм) - таблица основных параметров

Тип	A=длина знака [мм]	B=длина панели [мм]	Число ножек	Размер X [мм]	Размер Y [мм]	Масса [кг]	Код
A	715	655	1		357,5	4,3	915 021
B	1325	1265	2	590	367,5	7,8	915 022
C	1940	1880	2	900	520	11,4	915 023
D	2550	2490	2	1505	522,5	14,9	915 024
E	2850	2790	3	905	520	16,6	915 025
K	3150	3090	3	1055	520	18,3	915 026
F	3780	3720	3	1370	520	21,9	915 027
G	4085	4025	4	915	670	23,7	915 028

Приказывающие и информационные знаки (высота знака/надписи 800/400 мм) - таблица основных параметров

Тип	A=длина знака [мм]	B=длина панели [мм]	Число ножек	Размер X [мм]	Размер Y [мм]	Масса [кг]	Код
A	860	800	2	350	255	10,7	915 061
B	1325	1265	2	590	367,5	7,5	915 062
C	1940	1880	2	900	520	15,5	915 063
D	2550	2490	2	1505	522,5	20,3	915 064
E	2850	2790	3	905	520	22,6	915 065
K	3150	3090	3	1055	520	25	915 066
F	3780	3720	3	1370	520	29,9	915 067
G	4085	4025	4	915	670	32,3	915 068