

→Использование

- испытание регуляторов под нагрузкой
- симуляция рабочих режимов регуляторов

→Описание/свойства


- искусственная нагрузка для регуляторов яркости (CCR)
- без принудительного охлаждения
- присоединение с помощью кабеля с конектором FAA L-823, Type I, Class A, Style 2 и Style 9
- мощность возможно изменять с помощью поворотных переключателей в щитах по 2 кВт
- пространство в нижней части для укладки кабелей

→Электрические параметры

- максимальный номинальный ток 6,6 А (исполнение 8,3 А по запросу)
- максимальная номинальная мощность 10 кВт
- регулирование мощности
0/2 кВт/4 кВт/6 кВт/8 кВт/10 кВт

→Механические параметры

- масса ~50 кг
- размеры 620x960x660 мм
- поверхностная обработка - гальваническая оцинковка
- длина присоединительных кабелей 3,5 м

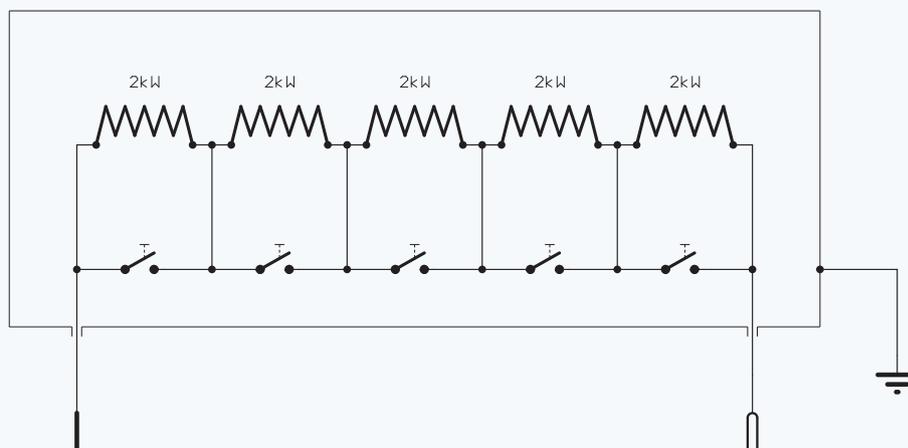

электрическая схема

Н. статьи:

3.2

RDL - 10

