

►Использование

- простые вертодромы с контейнерным модулем

►Основное оснащение




- огни ML 121 HP TLOF
- щит параллельного питания TRP.1.x
- локальное управление
- кабели и коннекторы
- ветровой конус с заградительными огнями TWI 10
- контейнерный модуль TCH.2.xExx
- пульт управления, кондиционер

►По выбору

- жилой модуль
- импульсный маяк
- метеостанция, приемопередатчик

►Размеры и технические параметры

- специальная сварная конструкция стойкая против коррозии
- широкий диапазон рабочих температур
- внешние габариты - 3029 x 2438 x 2591 мм

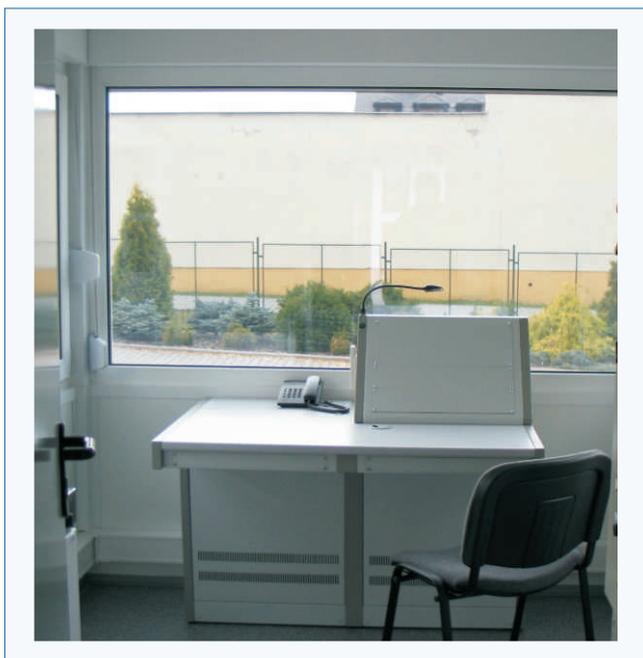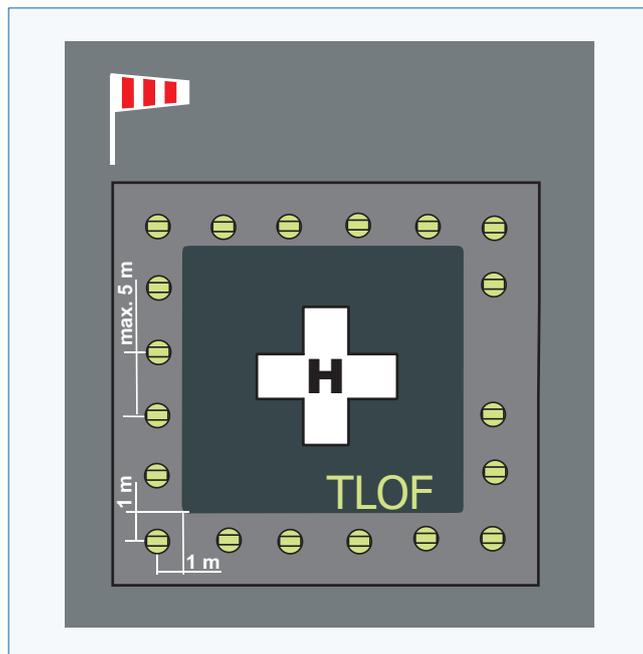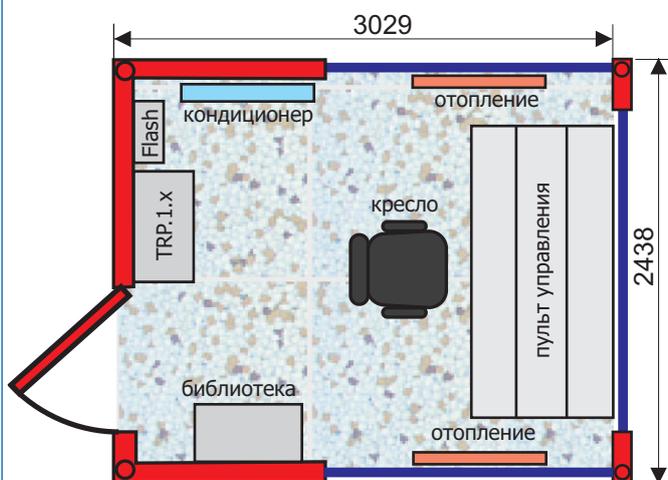


TRP.1.x



ML 121 HP TLOF

н. статьи:

9.4.3 H2 (ECONOMY)

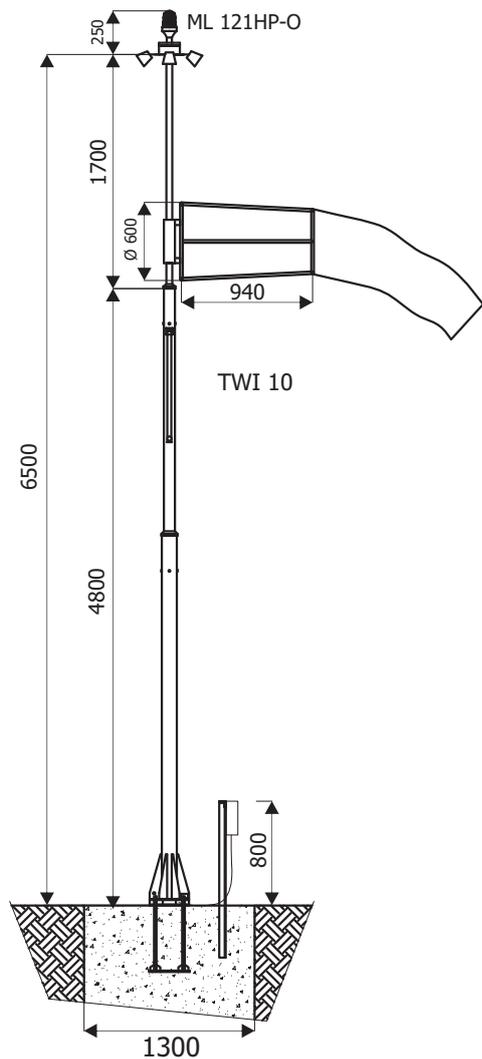

DP-M - пульт управления

